


Luminaires de balisage, signalétique & flashs

VAB

Verrine de balisage pour luminaire de la gamme SL8

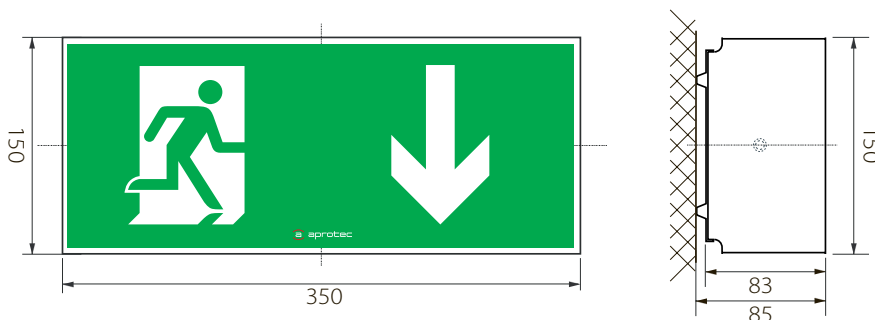

Descriptif et fonctionnement

Verrine acrylique « haute » s'adaptant à tous les luminaires de la gamme SL8/... de balisage pour pose en applique.

Cette verrine optionnelle est prévue pour recevoir un pictogramme de balisage (IPT-VAB/...) sur sa grande face (pictogramme autocollant à commander séparément).

Caractéristiques techniques

Dimensions (LxHxP):	350 x 150 x 83 mm
Matière:	verre acrylique translucide
En option :	Pictogrammes : flèche en bas, flèche en bas à gauche, flèche en bas à droite, flèche en haut à gauche, flèche en haut à droite, flèche droite ou flèche gauche.

Compatible

SL8/12-24, SL8/230, SL8/PS, SL8/PSA, SL8/VS

Luminaire de balisage, signalétique & flashs

IPT-VAB

Pictogrammes pour verrine VAB

Pictogrammes pour verrine "haute" (VAB) des luminaires de la série SL8/... (pose en applique)



IPT-VAB/FB



IPT-VAB/FG



IPT-VAB/FD



IPT-VAB/FBD




IPT-VAB/FHD



IPT-VAB/DBG



IPT-VAB/FHG

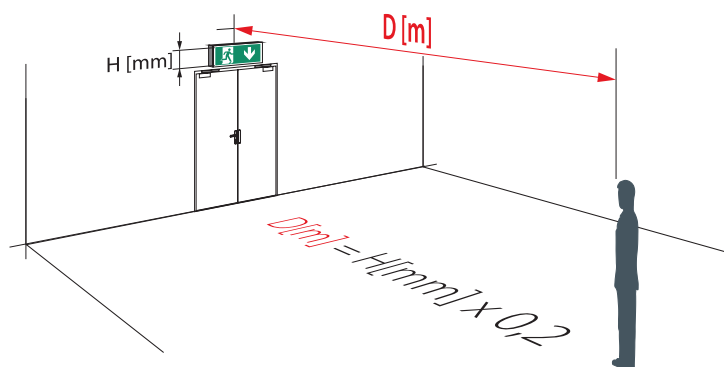

Descriptif et fonctionnement

Inscription autocollante verte avec texte et pictogrammes blancs translucides.

Les dimensions et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et européennes.

De la hauteur H du signal de secours (min. 150 mm) dépend la plus grande distance D à laquelle il peut être identifié. Pour déterminer la distance maximale de visibilité de signaux rétroéclairés, on applique la formule suivante : $D [m] = H [mm] \times 0,2$

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxL):	150 x 340 mm
Couleurs :	vert de sécurité (RAL 6032) / blanc
Distance D de visibilité max :	30 m