


Luminaires de balisage, signalétique & flashes

VAG

Verrine de balisage pour luminaire de la gamme SL8

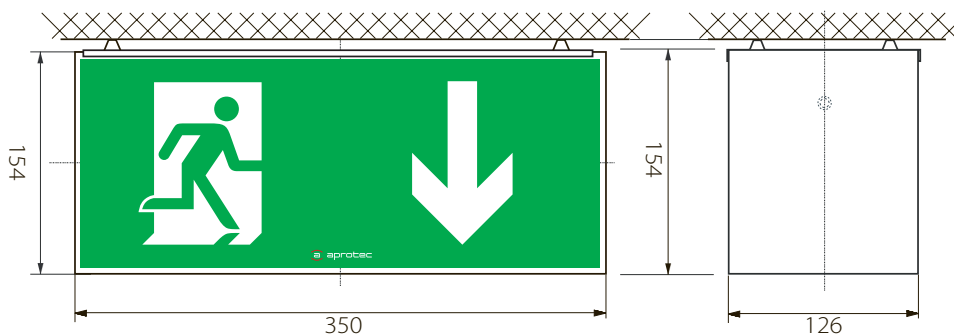

Descriptif et fonctionnement

Verrine acrylique « grande » s'adaptant à tous les luminaires de la gamme SL8/... de balisage pour pose au plafond.

Cette verrine optionnelle est prévue pour recevoir des pictogrammes de balisage (IPT-VAG/...) sur ses deux grandes faces (pictogrammes autocollants à commander séparément).

Caractéristiques techniques

Dimensions (LxHxP) :	350 x 154 x 126 mm
Matière :	verre acrylique translucide
En option :	Pictogrammes : flèche en bas, flèche en bas à gauche, flèche en bas à droite, flèche en haut à gauche, flèche en haut à droite, flèche droite ou flèche gauche.

Compatible

SL8/12-24, SL8/230, SL8/PS, SL8/PSA, SL8/VS

Luminaires de balisage, signalétique & flashes

IPT-VAG

Pictogrammes pour verrine VAG

Pictogrammes pour verrine "grande" (VAG) des luminaires de la série SL8/... (pose au plafond)



IPT-VAG/FB



IPT-VAG/FG



IPT-VAG/FD



IPT-VAG/FBD




IPT-VAG/FHD



IPT-VAG/FBG



IPT-VAG/FHG

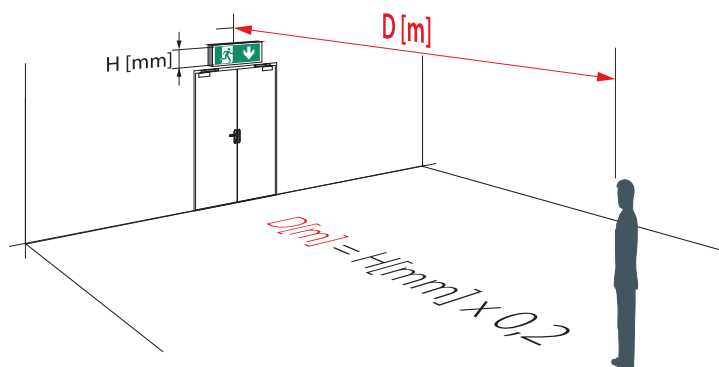

Descriptif et fonctionnement

Inscription autocollante verte avec texte et pictogrammes blancs translucides.

Les dimensions et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et européennes.

De la hauteur H du signal de secours (min. 150 mm) dépend la plus grande distance D à laquelle il peut être identifié. Pour déterminer la distance maximale de visibilité de signaux rétroéclairés, on applique la formule suivante : $D [m] = H [mm] \times 0,2$

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxL):	150 x 340 mm
Couleurs :	vert de sécurité (RAL 6032) / blanc
Distance D de visibilité max :	30 m