

Luminaire à LED

TRQA/PSX

Spot apparent AUTOTEST



230V - 50/60Hz



Marcado CE
CE marked




IP40/IK04



Clase II
Class II

- Permanent - Non permanent (via commutateur DIP)/Maintenu - Non maintenu (via commutateur DIP)
- La fonction PERMANENT fournit 120 lm sur tous les modèles.
- Convient pour une installation dans un boîtier mécanique universel/ Convient pour une installation dans un boîtier mécanique universel.
- Autotest, bouton de test et entrée pour télécommande/ Autotest, bouton de test et télécommande.
- Indicateur LED bicolore/ Indicateur LED bicolore.
- Connexion au réseau via un tuyau de Ø 6 mm à Ø 12 mm (maximum)/ Connexion principale via un tuyau de Ø 6 mm à Ø 12 mm (maximum).
- Connexion de la télécommande via un tuyau de Ø 8 mm (maximum)/ Connexion de la télécommande via un tuyau de Ø 8 mm (maximum).
- Contrôle intelligent de la charge de la batterie : 2 niveaux de charge (charge complète et charge d'entretien).
- Protection contre la décharge complète de la batterie.
- Montage en surface.
- Temps de charge de la batterie : 24 heures.

DIMENSIONES/DIMENSIONS

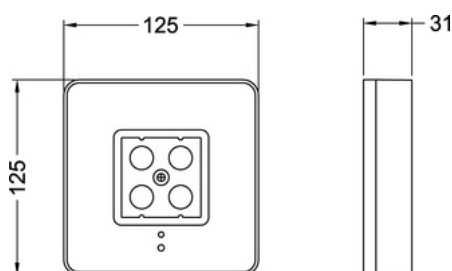


PHOTOMETRY


*SPT-400 AT

h(m)	O	C	W	O	C	W
3	12,80	23,71	13,06	5,24	8,54	6,19
4	14,37	23,78	13,99	5,40	9,58	6,46
5	15,20	25,82	13,65	5,14	10,37	5,92
6	15,29	-	-	4,47	-	-
7	14,80	-	-	3,05	-	-


Según RBT y CTE/ According RBT and CTE





Lente O
O lens




Lente C
C lens




Lente W
W lens




Lente O
O lens



Lente C
C lens



Lente W
W lens

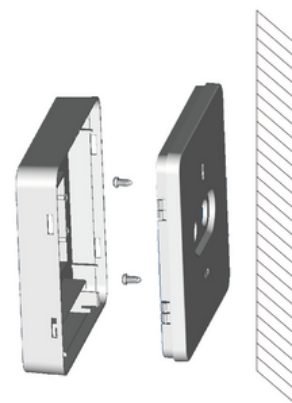

Luminaire à LED

TRQA/230

Spot apparent pour armoire d'énergie 230VAC



230V - 50/60Hz



Marcado CE
CE marked




IP40/IK04



Clase II
Class II

- Permanent - Non permanent (via alimentation d'armoire d'énergie)
- La fonction PERMANENT fournit 120 lm sur tous les modèles.
- Convient pour une installation dans un boîtier mécanique universel/ Convient pour une installation dans un boîtier mécanique universel.
- Connexion au réseau via un tuyau de Ø 6 mm à Ø 12 mm (maximum)/ Connexion principale via un tuyau de Ø 6 mm à Ø 12 mm (maximum).
- Connexion de la télécommande via un tuyau de Ø 8 mm (maximum)/ Connexion de la télécommande via un tuyau de Ø 8 mm (maximum).
- Alimentation par armoire d'énergie (appareil sans batterie).
- Autonomie : selon l'armoire d'énergie.
- Montage en surface.

DIMENSIONES/DIMENSIONS

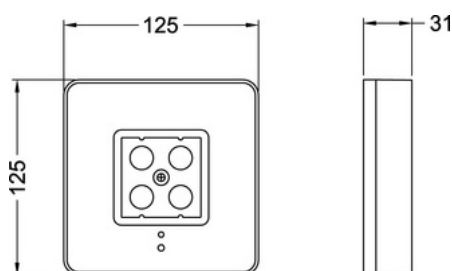


PHOTOMETRY


*SPT-400 AT

h(m)	O	C	W	O	C	W
3	12,80	23,71	13,06	5,24	8,54	6,19
4	14,37	23,78	13,99	5,40	9,58	6,46
5	15,20	25,82	13,65	5,14	10,37	5,92
6	15,29	-	-	4,47	-	-
7	14,80	-	-	3,05	-	-


Según RBT y CTE/ According RBT and CTE





Lente O
O lens




Lente C
C lens




Lente W
W lens



Lente O
O lens



Lente C
C lens



Lente W
W lens

