
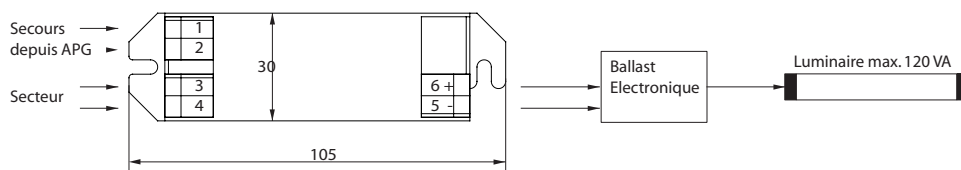
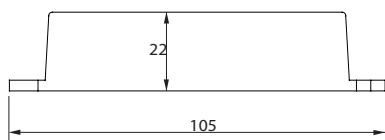


Commutateur de sources

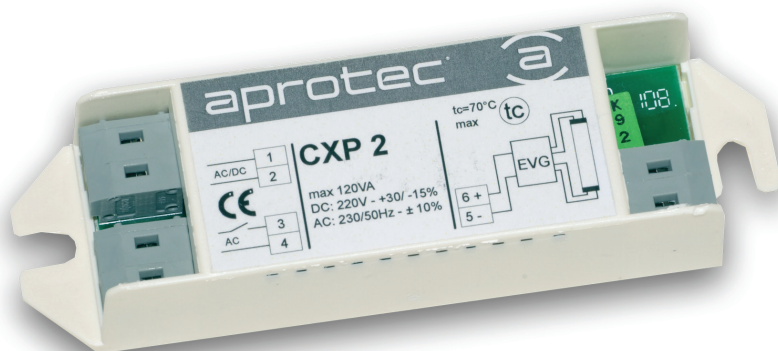

Cotes en mm.

Descriptif et fonctionnement

Commutateur de sources secteur/secours miniaturisé, pour alimentation d'énergie déportée, à intégrer dans des luminaires

- Facile à intégrer
- Commutation sur secours prioritaire
- Puissance des sources lumineuses: 120 VA au total
- Secours depuis une armoire d'énergie type APG

Caractéristiques techniques

Alimentation secteur:	230 VAC 50 Hz, sortie 230 VAC 50 Hz
Alimentation secours:	230 VAC 50 Hz, sortie 230 VDC +30/-15%
Puissance d'utilisation:	120 VA maximum
Température ambiante:	70 °C maximum
Norme:	EN-55015, EN-61547