


Luminaire de signalisation « grandes surfaces »

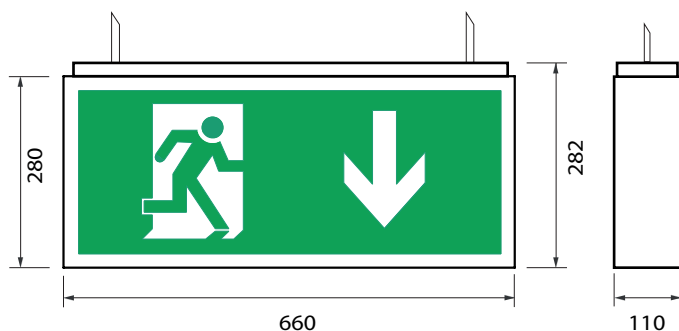

**Descriptif et fonctionnement**

Luminaire 18 W de signalisation permanent-secours pour montage suspendu


- Luminaire autonome complet avec plaque de base et verrine
- Fonctionnement « permanent-secours »
- Système de charge et de commutation automatique
- Déclenchement automatique / protection de charge

Luminaire de signalisation permanent-secours suspendu

**Caractéristiques techniques**

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Lampe :	TL 18 W
Accumulateur :	NiCd 7,2 V / 1,5 Ah
Autonomie :	1 heure minimum
Plaque de base :	métallique thermolaquée blanche
Verrine :	acrylique, blanche
Dimensions (LxHxP) :	660 x 282 x 110 mm

Inscription pour verrine 18 W

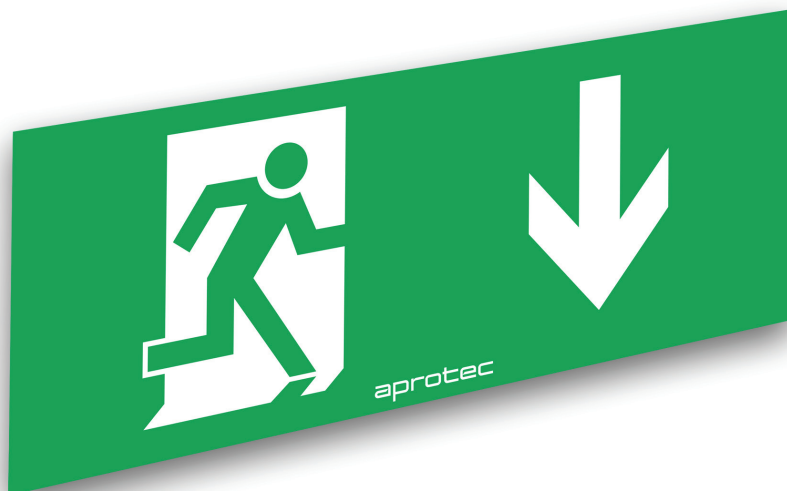

**Descriptif et fonctionnement**


Inscription autocollante verte avec textes et logos blancs translucides avec flèche vers le bas pour luminaire de type GS et GA

Les dimensions, la luminance et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et Européennes

La hauteur minimum des plaques de secours éclairées de l'extérieur ou éclairées par une source interne est fonction de la plus grande distance à laquelle le signal doit être reconnu

**Caractéristiques techniques**

Dimensions (LxH): 62 x 24 cm  
 Visibilité maxi: 26 mètres  
 H (cm) x 100 = visibilité maxi (mètres)

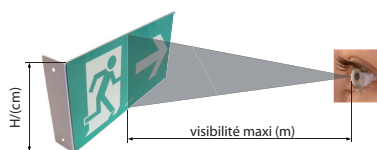

Type	l/(cm)	H/(cm)	Visibilité maxi (m)
IPT	30	15	15
IGX	62	26	26

H x 100 = visibilité maxi (m)

Inscription pour verrine 18 W



**Descriptif et fonctionnement**


Inscription autocollante verte avec textes et logos blancs translucides avec flèche vers la droite pour luminaire de type GS et GA

Les dimensions, la luminance et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et Européennes

La hauteur minimum des plaques de secours éclairées de l'extérieur ou éclairées par une source interne est fonction de la plus grande distance à laquelle le signal doit être reconnu

**Caractéristiques techniques**

Dimensions (LxH): 62 x 24 cm  
 Visibilité maxi: 26 mètres  
 H (cm) x 100 = visibilité maxi (mètres)

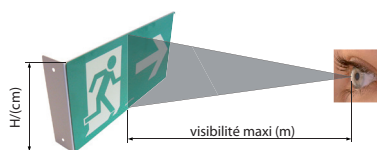

Type	l/(cm)	H/(cm)	Visibilité maxi (m)
IPT	30	15	15
IGX	62	26	26

H x 100 = visibilité maxi (m)

Inscription pour verrine 18 W



**Descriptif et fonctionnement**


Inscription autocollante verte avec textes et logos blancs translucides avec flèche vers la gauche pour luminaire de type GS et GA

Les dimensions, la luminance et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et Européennes

La hauteur minimum des plaques de secours éclairées de l'extérieur ou éclairées par une source interne est fonction de la plus grande distance à laquelle le signal doit être reconnu

**Caractéristiques techniques**

Dimensions (LxH): 62 x 24 cm  
 Visibilité maxi: 26 mètres  
 H (cm) x 100 = visibilité maxi (mètres)

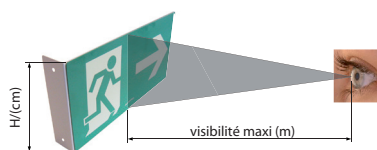

Type	l/(cm)	H/(cm)	Visibilité maxi (m)
IPT	30	15	15
IGX	62	26	26

H x 100 = visibilité maxi (m)