

Plaques Forex photoluminescentes



LF60/FB
Flèche en bas



LF60/FG
Flèche à gauche



LF60/FD
Flèche à droite



LF60/FHG
Flèche en haut à gauche



LF60/FBG
Flèche en bas à gauche



LF60/FHD
Flèche en haut à droite



LF60/FBD
Flèche en bas à droite



LF60/RV/FHO
Recto verso
Flèches horizontales



LF60/RV/FDH
Recto verso
Flèches diago. en haut



LF60/RV/FDB
Recto verso
Flèches diago. en bas

Descriptif et fonctionnement

Plaque de balisage en Forex de 3 mm d'épaisseur difficilement inflammable et auto-extinguible.

Teintée dans la masse en vert (RAL 6029), les pictogrammes sont réalisés à la peinture photoluminescente.

D'une dimension de 600 x 300 mm, cette plaque offre un balisage identifiable jusqu'à une distance maximum de 30,00 mètres si elle est éclairée ou 19,50 mètres si elle ne l'est pas.


Les dimensions, la luminance et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et Européennes

La plaque de balisage est livrée brute, mais une chaînette de suspension est disponible en option.

Accessoires



CHAINE/M
Chaînette de suspension

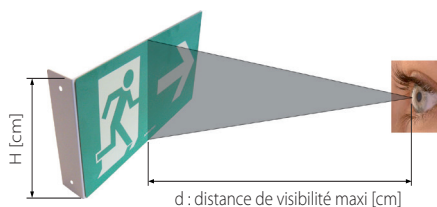

Selon normes AEAI :

Plaque éclairée de l'extérieur :
Plaque non éclairée :

$d = H \times 100$
 $d = H \times 65$

avec $H_{min} = 15 [cm]$