

## L'enceinte compacte Haute Qualité

Idéale pour les petites et moyennes réalisations (halls d'accueil, restaurants, pubs, salles de conférences, centres commerciaux, piscines...), cette enceinte murale, blanche ou noire, assure une diffusion de très haute qualité.

## ESTHÉTIQUE

Pourvue d'un boîtier compact et robuste en ABS, discrète et de finition soignée, elle se fond dans tous les décors.

Elle existe en Blanc (BB501 W VA) et Noir (BB501 B VA).

## QUALITÉ AUDIO EXCEPTIONNELLE

Équipée d'un haut-parleur de 12 cm de diamètre et d'un tweeter, sa qualité musicale Hi-Fi satisfait les auditeurs les plus exigeants.

## FIXATION RÉGLABLE

Les enceintes peuvent être montées horizontalement pour permettre au haut-parleur d'être dirigé vers le haut ou le bas, ou verticalement pour permettre une rotation vers la gauche et la droite à l'aide d'un support mural en U, en acier (fourni).

Cette enceinte Haute Qualité satisfait aux normes internationales relatives aux installations de sonorisation et d'évacuation EN54-24 et ISO 7240-24 (Type A).



BB 501W/VA




BB 501B/VA




<b>Corps et grille</b>	ABS métal
<b>Puissance nominale</b>	24 W
<b>Impédance nominale</b>	416 Ω
<b>Puissance 100 V</b>	24 / 12 / 6 W
<b>Impédance</b>	416 / 833 / 1600 Ω
<b>Bande passante</b>	63 Hz - 20 kHz
<b>Sensibilité (1W/1m)</b>	85 dB
<b>SPL MAX 1m</b>	98 dB
<b>Directivité (H-V) à 500 Hz</b>	210° - 190°
<b>Directivité (H-V) à 1 kHz</b>	195° - 165°
<b>Directivité (H-V) à 2 kHz</b>	98° - 124°
<b>Directivité (H-V) à 4 kHz</b>	77° - 77°
<b>HP</b>	5" + tweeter
<b>Membrane</b>	Plastique
<b>Dimensions (mm)</b>	(L)200 x (P)155 x (H)261
<b>Poids</b>	1,7 kg
<b>Type environnement</b>	A
<b>Température utilisation</b>	-15 à +55°C
<b>Indice protection</b>	IP55
<b>Environnement acoustique</b>	Semi-anéchoïque



### Bande passante

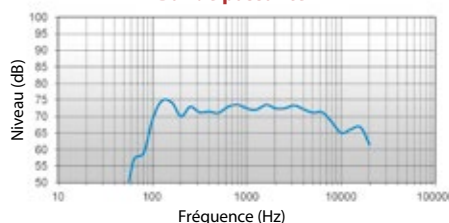

### Directivité horizontale



### Directivité verticale

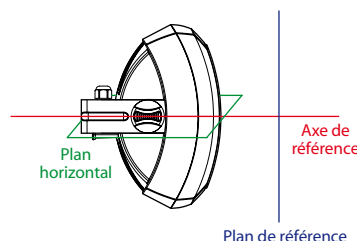

 n° ANPI 12 Certificat n° : 1134-CPD-117 <b>MAJORCOM</b> 56 chemin de la Flambrère 31300 TOULOUSE FRANCE	<b>EN 54-24</b> Haut parleur pour systèmes d'alarme vocale pour systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie dans les bâtiments
	<b>BB 501W/ VA</b> Type A

 n° ANPI 12 Certificat n° : 1134-CPD-117 <b>MAJORCOM</b> 56 chemin de la Flambrère 31300 TOULOUSE FRANCE	<b>EN 54-24</b> Haut parleur pour systèmes d'alarme vocale pour systèmes de détection d'incendie et d'alarme incendie dans les bâtiments
	<b>BB 501B/ VA</b> Type A