


VC 30 / VC 60 / VC 120

Atténuateurs 30/60/120 W avec rétablissement de niveau


- Ce sont des atténuateurs de ligne 100 V offrant une solution complète pour les installations Public Address.
- Ils disposent d'un rétablissement de niveau par 24 V DC.
- Livrés avec boîtier d'encastrement : **BOITIER PM E**
- Boîtier en saillie disponible en option : **BOITIER VC S**



BOITIER PM E : pour encastrément



BOITIER VC S : montage en saillie

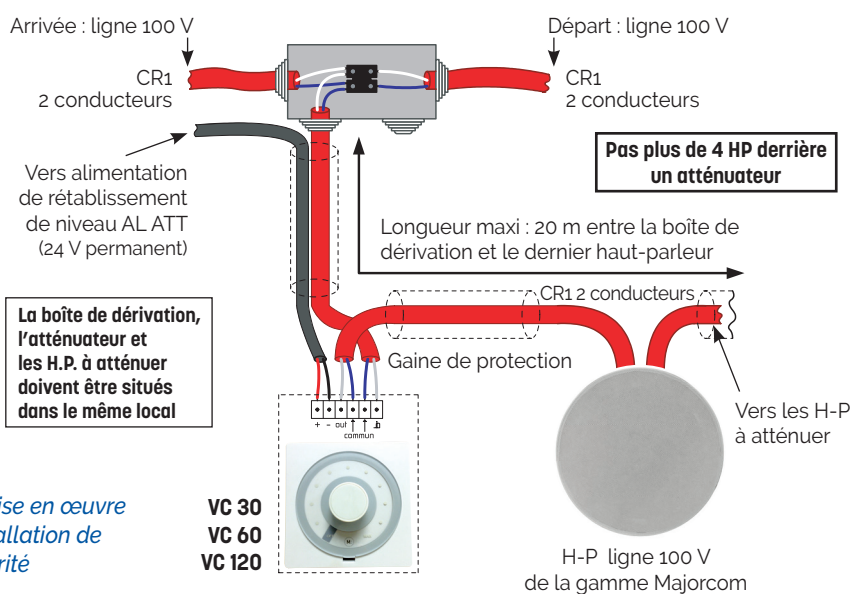

Exemple de mise en œuvre
sur une installation de
sécurité

VC 30
VC 60
VC 120

Modèle	VC 30	VC 60	VC 120
Puissance	30 W	60 W	120 W
Tension ligne	100 V		
Atténuation	9 x 6 dB + OFF		
Bande passante	50 à 20 000 Hz		
Rétablissement	24 V DC 20 mA		
Matériaux	Plastique anti feu		
Couleur	Blanc RAL 9003		
T° d'utilisation	0°C ~ 40°C		
T° de stockage	-20°C ~ 60°C		
Humidité	< 95%		
Dimensions (LxHxP)	86 x 86 x 67,5 mm	86 x 86 x 75,5 mm	
Poids	189 g	326 g	