

Luminaires de balisage, signalétique & flashs

OMB/P-...

Pictogrammes pour luminaires de type OMB/...

Set de pictogrammes de bases OMB/P-SET (inclus avec le luminaire) comprenant



OMB/P-FB



OMB/P-FG



OMB/P-FD

Pictogrammes optionnels possibles



OMB/P-FHG



OMB/P-FBG



OMB/P-FBD



OMB/P-FHD



OMB/P-FH



OMB/P-MPS



OMB/P-DEF



OMB/P-PRASS




OMB/P-BPOUS



OMB/P-DEV



OMB/P-EXT

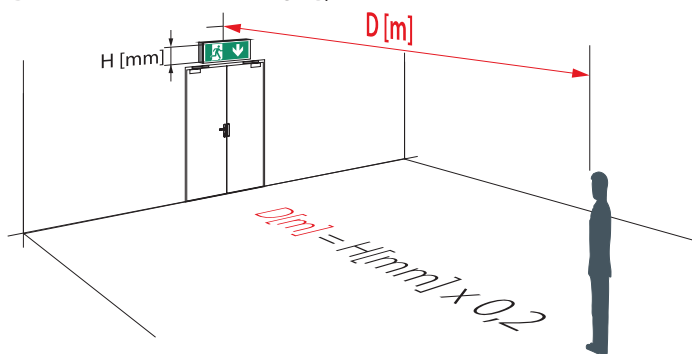

Descriptif et fonctionnement

Film plastique avec pictogramme à clipser sur les verrines des luminaires de balisage de la série OMB/...

Les dimensions et la couleur sont assujetties aux normes AEAI et européennes.

De la hauteur H du signal de secours (min. 150 mm) dépend la plus grande distance D à laquelle il peut être identifié. Pour déterminer la distance maximale de visibilité de signaux rétroéclairés, on applique la formule suivante : $D [m] = H [mm] \times 0,2$

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxL):	150 x 340 mm
Couleurs :	vert de sécurité (RAL 6032) / rouge de sécurité (RAL 3001) / blanc
Distance D de visibilité max :	30 m